

MOBILES KLIMAGERÄT



CH-M10K7B

CH-M09K6S
CH-M12K7S










- Geringe Betriebslautstärke
- 5-lagiger Schutzschild "V-Schutz"
- 0,5W Standby
- Vertikaler Schwenk
- Optional: Fenster Kit

Modell		CH-M09K6S	CH-M10K7B	CH-M12K7S
Leistung	kühlen kW	2,64	2,93	3,52
	heizen kW	-	2,93	3,52
Leistungsaufnahme	kühlen kW	1,01	0,95	1,35
	heizen kW	-	0,90	1,24

CH-M09K6S

CH-M10K7B

CH-M12K7S

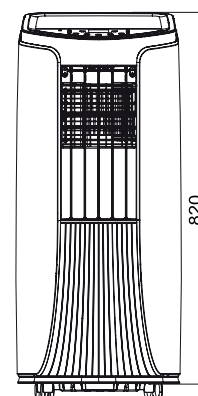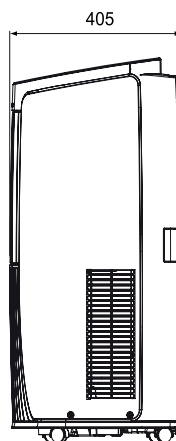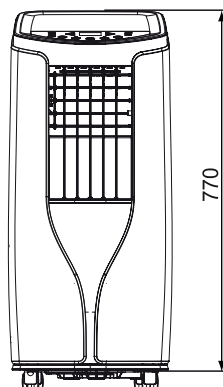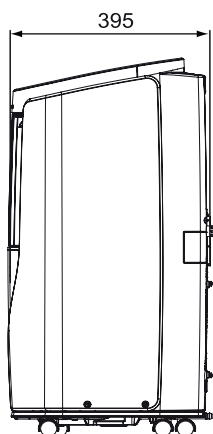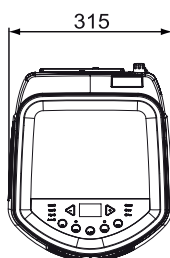

Modell	Stromversorgung	Kältemitteltype	Energieeffizienz EER (kühlen) KW/KW	Energieeffizienz COP (heizen) KW/KW	Luftstrom m ³ /hr	Lärmpegel (min/avg/max) dB(A)
CH-M09K6S	V/Hz/Ph	R32	2,62	-	330/300/270	46/48/51
CH-M10K7B	~220-240V/50Hz/1Ph	R32	3,1	3,2	360/330/300	46/48/51
CH-M12K7S	~220-240V/50Hz/1Ph	R410A	2,61	2,85	360/330/300	47/49/51