

# MOBILES KLIMAGERÄT



- Geringe Betriebslautstärke
- 5-lagiger Schutzschild "V-Schutz"
- Vertikaler Schwenk
- 0,5W Standby
- Optional: Fenster Kit


## SPEZIFIKATIONEN

 Energieeffizienzklasse	 LED_Display auf der Inneneinheit	 Timer	 Automatischer Neustart	 Schlafmodus	 Entfeuchten
 Auto-Schutz	 Kältemitteltyp	 Kältemitteltyp	 Garantie		

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	Mobiles 09			Mobiles 12	
Nennleistung	Kühlen	kW	2,64	3,52	
	Heizen	kW	-	3,52	
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,01	1,35	
	Heizen	kW	-	1,24	
Spannungsversorgung	~220-240V/50-60Hz/1Ph				
EER	Kühlen		2,62	2,61	
COP	Heizen		-	2,85	
Luftmenge		m <sup>3</sup> /h	330/300/270	360/330/300	
Schalldruckpegel		dB(A)	46/48/51	47/49/51	
Type des Kältemittels			R32	R410A	

## ABMESSUNGEN

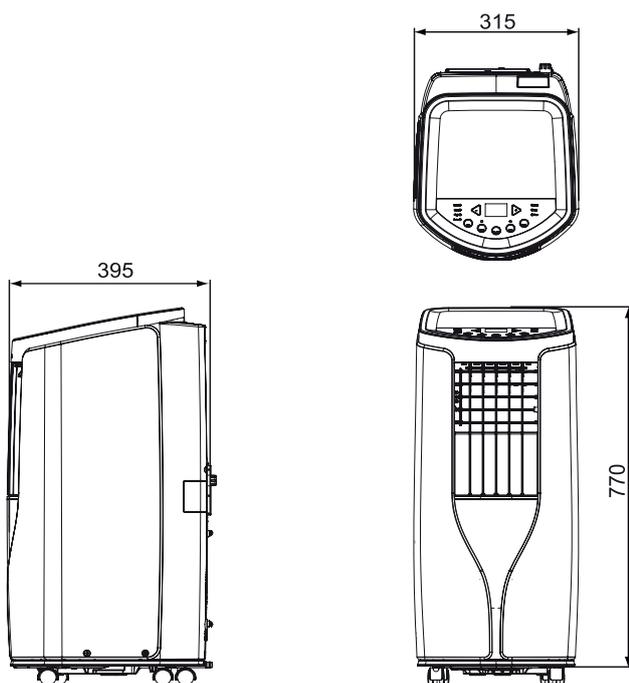

CH-M09K6S



CH-M12K7S

