

MOBILES KLIMAGERÄT




CH-M09K6S
CH-M12K7S



- Geringe Betriebslautstärke
- 5-lagiger Schutzschild "V-Schutz"
- 0,5W Standby
- Vertikaler Schwenk
- Optional: Fenster Kit

Modell		CH-M09K6S	CH-M12K7S
Leistung	kühlen kW	2,64	3,52
	heizen kW	-	3,52
Leistungsaufnahme	kühlen kW	1,01	1,35
	heizen kW	-	1,24

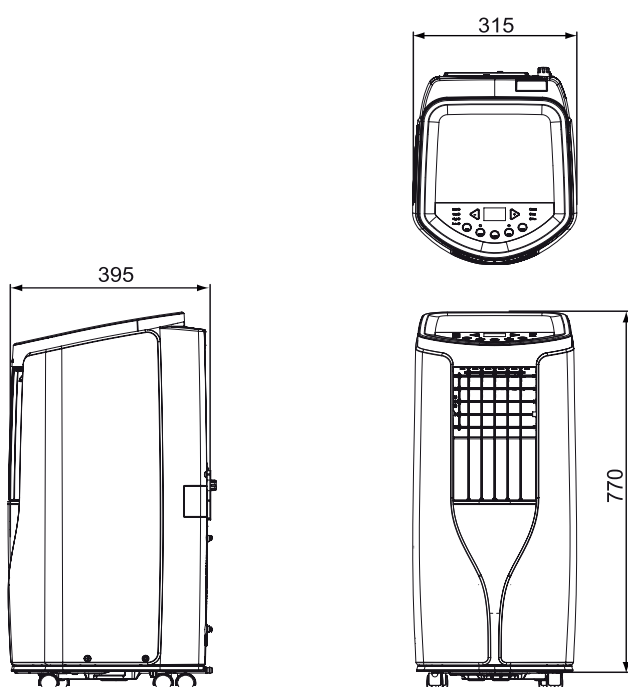

CH-M09K6S

CH-M12K7S



Modell	Stromversorgung	Kältemitteltype	Energieeffizienz EER (kühlen)	Energieeffizienz COP (heizen)	Luftstrom	Lärmpegel
CH-M09K6S	V/Hz/Ph ~220-240V/50Hz/1Ph	R32	KW/KW 2,62	KW/KW -	m ³ /hr 330/300/270	(min/avg/max) dB(A) 46/48/51
CH-M12K7S	V/Hz/Ph ~220-240V/50Hz/1Ph	R410A	KW/KW 2,61	KW/KW 2,85	m ³ /hr 360/330/300	(min/avg/max) dB(A) 47/49/51