SAMSUNG
KLIMASYSTEME

WANDGERÄT ETESIA BASIC

DVM SYSTEME

VRF-Innengeräte (NASA)

Spezifische Merkmale

- Eurovent zertifiziert
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Wahlweise mit Touch Kabel-Fernbedienung inkl. Raumtemperatursensor ohne Timer oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer und Raumtemperatursensor
- 0.1°C genaue Temperaturreglung
- inkl. Hochleistungs-Einspritzventil mit 2000 Regelschritten
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Luftansaug nicht sichtbar
- 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
- Auto-Restart
- Auto-Air-Swing | up & down
- CnT- und ON|OFF-Kontakt
- Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher
- Gerätefarbe: weiß

Samsung DVM Wandgerät Etesia Basic (NASA)

Triangel Design | flüsterleise | Elektronisches Hochleistungsexpansionsventil mit 2000 Regelschritten | Luftansaugöffnung nicht sichtbar | Auto-Swing | up & down | links & rechts manuell einstellbar| Optional mit IR-Fernbedienung oder Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages und Wochentimer und Raumtemperaturfühler | ON/OFF und CnT Kontakt | Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren| Auto-Restart | Anti-Bakteriell und anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher | Gerätefarbe: weiß

Modelname			Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic
Artikel-Nummer			AM015JNVDKH/EU	AM022JNVDKH/EU	AM028JNVDKH/EU	AM036JNVDKH/EU
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Nominalleistung	Kühlen	kW	1,5	2,2	2,8	3,6
	Heizen	kW	1,7	2,5	3,2	4
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	14	15	16	20
	Heizen	W	16	18	24	28
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,12	0,13	0,13	0,15
	Heizen	A	0,13	0,15	0,19	0,2
Luftmenge	Max./Med./Min.	m3/h	264/252/228	324/282/240	342/300/258	426/342/276
Flüssigkeitsleitung		Φ, mm	6,35	6,35	6,35	6,35
		Φ, Zoll	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleistung		Φ, mm	12,7	12,7	12,7	12,7
		Φ, Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kondensatleitung	Φ, Innen	mm	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE
Kältemittel Type		-	R410A	R410A	R410A	R410A
Expansionsventil		eingebaut	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	28 / 25 / 24	33 / 29 / 25	36 / 31 / 25	37 / 34 / 30
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	44	50	53	54
Gewicht		kg	7,9	7,9	8	9,6
Abmessungen (BxHxT)		mm	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246	750 x 249 x 246	826 x 261 x 261
Staubfilter		inkl.	x	x	x	x

Modelname			Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic	Wandgerät Etesia Basic
Artikel-Nummer			AM045JNVDKH/EU	AM056JNVDKH/EU	AM071JNVDKH/EU	AM082JNVDKH/EU
Spannungsversorgung		Ø, #, V, Hz	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60	1,2,220-240,50/60
Nominalleistung	Kühlen	kW	4,5	5,6	7,1	8,2
	Heizen	kW	5	6,3	8	8,5
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	31	27	41	55
	Heizen	W	41	37	53	72
Stromaufnahme	Kühlen	A	0,24	0,21	0,31	0,42
	Heizen	A	0,31	0,29	0,41	0,55
Luftmenge	Max./Med./Min.	m3/h	534/450/360	708/600/492	888/744/600	1002/858/744
Flüssigkeitsleitung		Φ, mm	6,35	6,35	9,52	9,52
		Φ, Zoll	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Gasleistung		Φ, mm	12,7	12,7	15,88	15,88
		Φ, Zoll	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Kondensatleitung	Φ, Innen	mm	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE	ID18 HOSE
Kältemittel Type		-	R410A	R410A	R410A	R410A
Expansionsventil		eingebaut	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED	EEV INCLUDED
Schalldruck	Max./Med./Min.	dB(A)	41 / 38 / 34	39 / 36 / 33	44 / 41 / 36	47 / 43 / 40
Schallleistung	Kühlen	dB(A)	57	57	61	65
Gewicht		kg	9,6	14,5	14,5	14,5
Abmessungen (BxHxT)		mm	826 x 261 x 261	1,065 x 301 x 294	1,065 x 301 x 294	1,065 x 301 x 294
Staubfilter		inkl.	x	x	x	x

Technische Rahmenbedingungen:

– Wiederanlauf nach Stromausfall
– Leistungsgeregelt
– Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
– Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
– Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Abstand mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
– Absicherung träge – gemäß den örtlichen Vorschriften

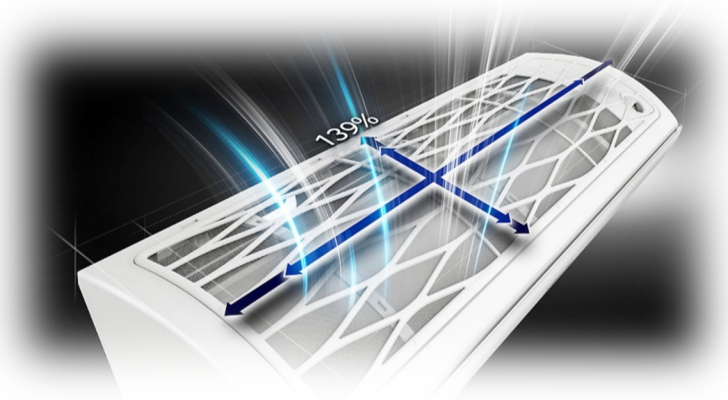

© Copyright 2017 Pixel Systems GmbH