

WANDGERÄT WINDFREE ©


SINGLE SPLIT HOME

RAC Wandgeräte-Set (RS485)

Zugfreier Kühlbetrieb im Wind-Free© Modus
Luftaustritt über die Gerätefront aus 21.000
Mikroöffnungen mit einer Luftgeschwindigkeit
von nur 0.15m/Sekunde.

Spezifische Merkmale

- ECO Digital Inverter | Wind-Free© Modus | selbstreinigend | flüsterleise
- Virus-Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
- Smart Home Wi-Fi
- 3D-Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer
- Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
- Automatischer Betriebsartenwechsel | Good Sleep Mode
- Luftansaug nicht sichtbar
- 3 Ventilatorstufen
- Auto-Restart
- Anti-Bakteriell und anti-allergie beschichteter Wärmetauscher
- Full HD-Filter 60
- 8-poliger Kompressormotor
- Gerätefarbe: weiß

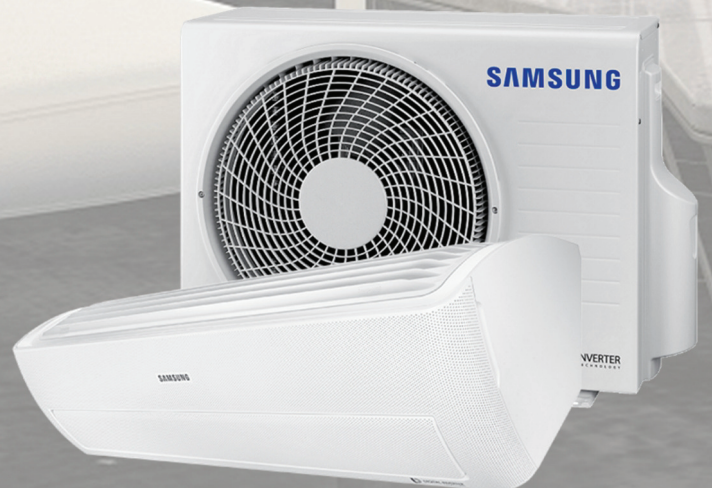

Samsung RAC Wandgerät Windfree © (RS485)

Wind-Free© Modus | selbstreinigend | flüsterleise | Virus-Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft | Smart Home Wi-Fi | 3D-Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts | Inklusive Infrarot-Fernbedienung | 24 Stunden-Timer | Optional mit Kabelfernbedienung mit Echtzeit-, Tages und Wochentimer und Raumtemperaturfühler | ON/OFF und CnT Kontakt | Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren | Automatischer Betriebsartenwechsel | Good Sleep Mode | Luftansaug nicht sichtbar | Auto-Restart | Anti-bakteriell und anti-Allergie beschichteter Wärmetauscher | Gerätefarbe: weiß



Baureihe				RAC Windfree ©	RAC Windfree ©
Artikel-Nummer Inneneinheit				AR09MSPXBWKNEU	AR12MSPXBWKNEU
Artikel-Nummer Außeneinheit				AR09MSPXBWKXEU	AR12MSPXBWKXEU
Set	Nominalleistung	Kühlen (Min / Std / Max)	kW	1.3/2.5/3.3	1.3/3.5/4
		Heizen (Min / Std / Max)	kW	1.1/3.2/4.2	1.1/3.5/4.8
	Leistungsaufnahme	Kühlen (Min / Std / Max)	kW	0.3/0.67/0.9	0.3/1.06/1.21
		Heizen (Min / Std / Max)	kW	0.24/0.86/1.13	0.24/0.94/1.34
	Stromaufnahme	Kühlen (Min / Std / Max)	A	2/3.6/4.4	2/5/6
		Heizen (Min / Std / Max)	A	1.6/4.4/5.4	1.6/4.5/6.1
	EER		-	3,73	3,3
	COP		-	3,72	3,72
	SEER	Value		6,1	6,1
		Grade		A++	A++
	SCOP(W/A/C)	Value		4.7 / 4.0 / -	4.7 / 4.0 / -
		Grade		A++ / A+ / -	A++ / A+ / -
	Flüssigkeitsleitung	Φ, mm		6,35	6,35
		Φ, Zoll		1/4	1/4
	Gasleistung	Φ, mm		9,52	9,52
		Φ, Zoll		3/8	3/8
Inneneinheit	Leitungslänge (Innen-/Außeneinheit)		Max.	m	15
	Höhendifferenz (Innen-/Außeneinheit)		Max.	m	8
	Kältemittel		Type	-	R410A
			Werksfüllung	kg	950 g
	Spannungsversorgung		Φ, #, V, Hz	220-240/50/1	220-240/50/1
	Luftmenge		m³/h	660	720
	Kondensatleitungsanschluss (Φ, L)		Φ, mm	Φ18, 550mm	Φ18, 550mm
Außeneinheit	Schalldruck		Max./Min.	dB(A)	37/19
	Schallleistung		Kühlen	dB(A)	54
	Gewicht		kg	9,4	9,4
	Abmessungen (BxHxT)		mm	828*267*265	828*267*265
	Spannungsversorgung		Φ, #, V, Hz	220-240/50/1	220-240/50/1
	Luftmenge		m³/h	2100	2100
	Schalldruck		Kühlen	dB(A)	45
Außeneinheit	Schallleistung		Kühlen	dB(A)	59
	Gewicht		kg	27,6	27,6
	Abmessungen (BxHxT)		mm	720*548*265	720*548*265
	Einsatzgrenzen	Kühlen	°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C
		Heizen	°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C

Technische Rahmenbedingungen:

- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften

WELTNEUHEIT:
Erstes Klimagerät
mit Quellluftfunktion.

